


Structural tolerances for the installation of daylighting elements of the following types: Glass Skylight FE / FP / FW, Rooflight F100, Smoke Lift F100, Flat Roof Access Hatch Comfort Solo, Duo, Swing and Square

BKT01 – Version 11/2023

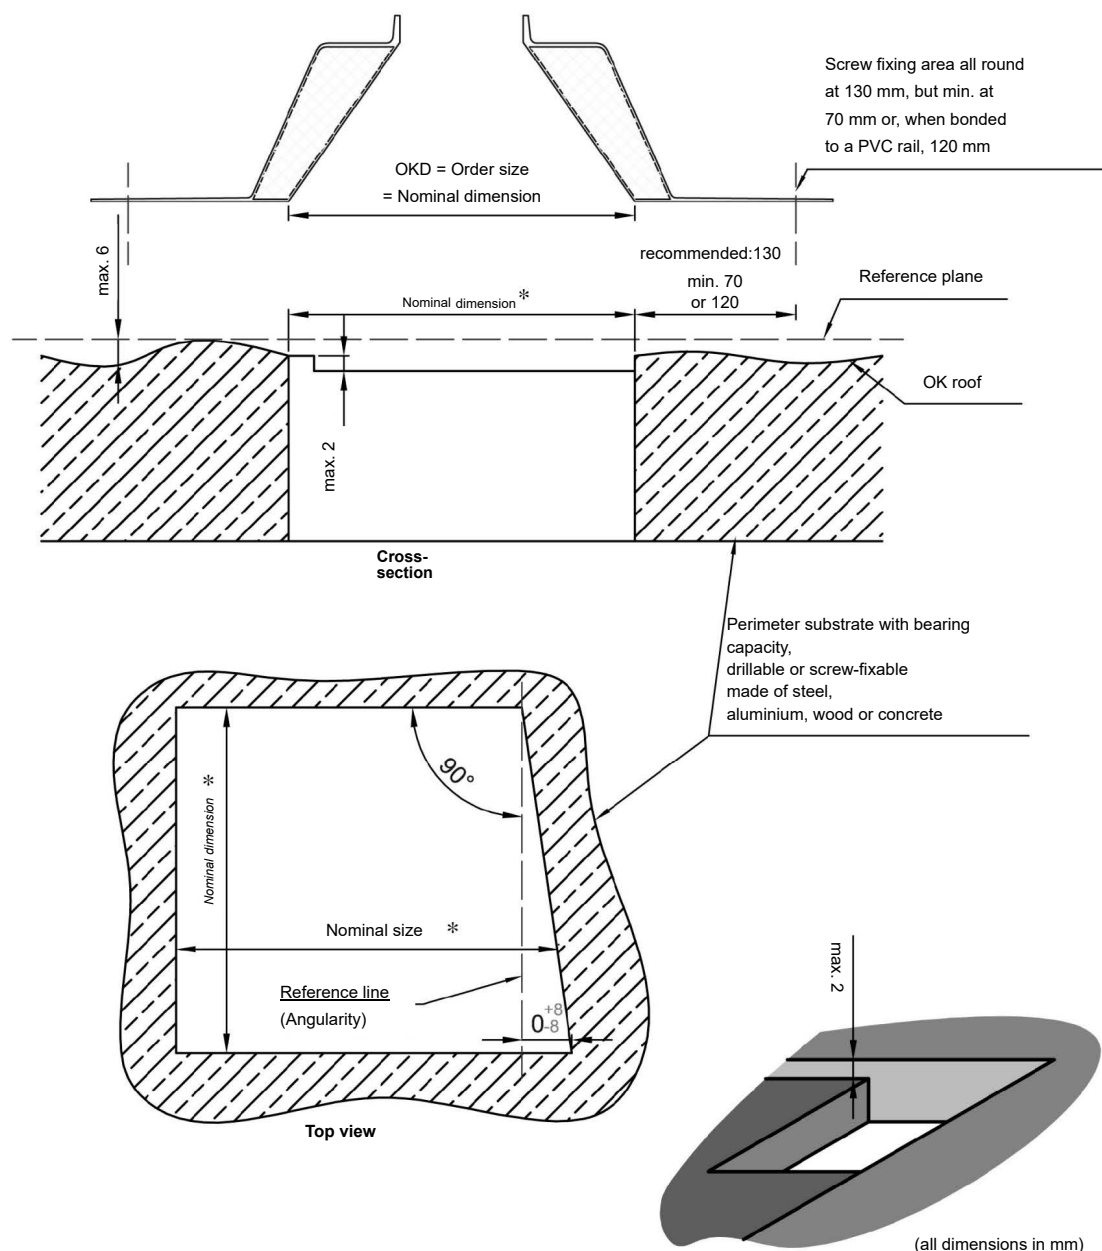

*** Nominal dimension must be a maximum of 25 mm greater than the order size of the daylighting element!**

Failure to comply with the above tolerances may result in functional faults, such as glazing breakage, stress cracks, leaks and unsightly visual imperfections.

Compliance with these tolerances on the building structure is a prerequisite for correct installation and secure fixing of the supplied product; however, it does not necessarily prevent visual irregularities, such as those caused by uneven offset and joint dimensions, or non-parallel or non-perpendicular edges.

Notice on Machine Translation and Disclaimer



Legal

„Hinweis zur Übersetzung: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung einer KI [DeepL] aus dem deutschen Originaltext übersetzt und anschließend von einem Fachmitarbeiter überprüft. Trotz sorgfältiger Prüfung können Übersetzungsfehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Im Zweifel gilt immer die deutsche Originalversion des Dokuments.“

„Translation note: This document was translated from the original German text with the help of AI [DeepL] and then reviewed by a specialist. Despite careful checking, translation errors cannot be completely ruled out. In case of doubt, the original German version of the document shall always prevail.“